



ПАМЯТКА
Правила приёмки и укладки
тротуарной плитки
из коллекции «ColorMix»

8 800 4444 755

г. Тула, ул. Пржевальского, д.12



stellard.ru

Дорогие покупатели!

Тротуарная плитка STELLARD®, изготовленная по технологии «колормикс», имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Мы рекомендуем вам внимательно изучить эту информацию, чтобы избежать возможных проблем при получении и укладке плит.

Приёмка изделий на объекте.

Согласно п.4.6.3 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Плиты с многоцветным фактурным слоем "Колормикс" могут быть чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета.


Технология "колормикс" не подразумевает повторение цветового рисунка в процессе производства, каждый последующий штамп (ряд) плитки отличается от предыдущего по цветовому тону и контрастности. Также в поддонах могут встречаться несколько рядов плит подряд с преобладанием только одного цвета (монопрокрасом).

Визуальная приемка транспортных паллет на объекте не должна производиться только по виду камней на верхних рядах. Необходимо разобрать паллеты на 1-2 ряда и тогда провести визуальную оценку качества.

Согласно п. 4.6.4 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия.


Высолы исчезают сами по себе под воздействием осадков в течение 1-2 сезонов эксплуатации, либо можно воспользоваться специальными средствами для их удаления.

Укладка тротуарных плит "колормикс".

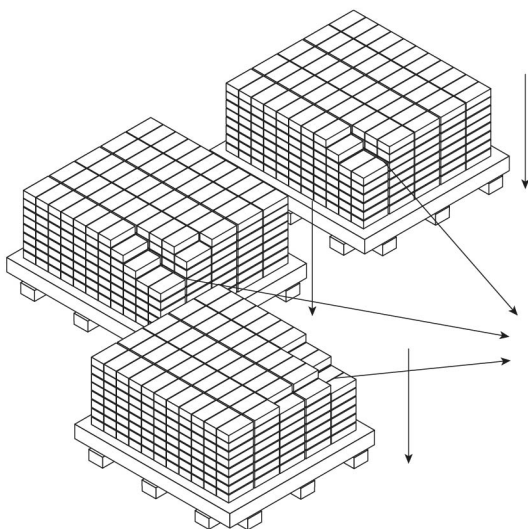


Вести укладку одновременно с 3-5 разных поддонов, разбор поддонов в вертикальном направлении

Выбирать плитку с поддонов таким образом, чтобы соседние изделия максимально отличались друг от друга по цвету

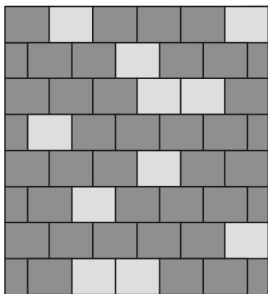

Укладка одновременно с нескольких поддонов нивелирует возможную разницу тональности одного цвета изделий

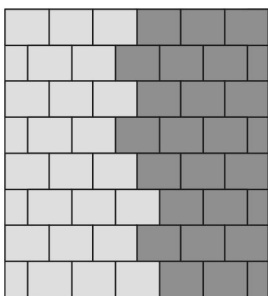

Укладка последовательно с каждого поддона приводит к образованию четкой границы между участками покрытия одного цвета разной тональности

ВАЖНО!

Категорически не рекомендуется укладка тротуарной плитки ColorMix на ПЦС (песчано-цементная смесь) и просыпка швов ПЦС – это влечет за собой скорое появление высолов на поверхности мощения. Также высока вероятность изменения цвета поверхности вследствие воздействия на нее цемента. Удаление цементных пятен с поверхности тротуарной плитки крайне затруднительно и первоначальный цвет вернуть будет практически невозможно.

*Благодарим Вас за выбор тротуарной плитки STELLARD®
Уверены, что наша продукция позволит реализовать
в жизнь Ваш дизайн-проект, будет служить и радовать
долгие годы!*